



Para las versiones Emotion, los vehículos de colores claros tienen los paragolpes con inserciones pintadas en color metalizado, tonalidad Oscura Metalizada.



Para las versiones Emotion, los vehículos de colores oscuros tienen los paragolpes con inserciones pintadas en color metalizado, tonalidad Carbono Matalizado.



www.fiat.es



FIAT tiene un servicio de asistencia y relación con el cliente que responde al número 900 3428 00. Se puede acceder a dicho número desde los principales países europeos y es fácil de memorizar; efectivamente, corresponde a escribir la palabra "FIAT" en el teclado de tu teléfono (900-FIAT-00 se convierte en 900 3428 00). FIAT está a tu disposición para ofrecerte los servicios de asistencia en carretera, de información – todo lo que deseas saber sobre nuestros modelos (versiones, opcionales, promociones y precios), sobre nuestros servicios y sobre la red de los concesionarios FIAT, y para reservar una prueba en carretera – así como también para satisfacer cualquier necesidad o petición relacionada con el uso del automóvil. El servicio está activo desde las 08.00 hasta las 20.00 horas, de lunes a viernes, y los sábados desde las 08.00 hasta las 13.00 horas, para la información y relación con el cliente, y 24 horas al día, 7 días a la semana, para los servicios de asistencia en carretera.

La llamada es gratuita desde el teléfono fijo o móvil. En algunos países europeos desde la red móvil está previsto un adeudo a la persona que llama, según las tarifas aplicadas por el operador local en cuestión



24 meses de cobertura de averías con kilometraje ilimitado. Asistencia en carretera válida en toda Europa. Reparación en ruta en caso de avería o accidente. Remolcado del coche al taller de la Marca. Regreso de los pasajeros o continuación del viaje. Pernoctación en hotel. Coche sustitutivo en caso de avería o accidente. Recuperación del coche reparado. Envío de las piezas de repuesto al extranjero.

Los equipamientos y opcionales de los modelos pueden cambiar por exigencias especiales del mercado o legales. Los datos de este impreso son indicativos. En cualquier momento, Fiat podrá modificar los modelos descritos en este impreso por motivos de tipo técnico o comercial. Fiat Marketing 04.2.0205.54 - S - 12/2009 - Printed in Italy - Arti Grafiche GIACONE - Chieri (TO) - Publicación impresa en papel sin cloro.







NACE PUNTO EVO. CONDUCE LA EVOLUCIÓN. NACE DANIO EAO' CONDACE LA EVOLUCIÓN.

La tecnología de última generación. El diseño innovador en todos los detalles. La mejor selección natural de los motores. Y la seguridad del mañana en las carreteras de hoy. Con Punto Evo, la evolución está presente. Y para todos. Descubre su nuevo estilo exterior y su confort interior ahora más cuidado, los instrumentos de a bordo para comunicarse y navegar sin distracciones en la conducción, la amplia gama de motores económicos y ecológicos con el revolucionario sistema Multiair y las nuevas prestaciones de serie gracias a las cuales la seguridad da un importante paso al frente. Pon en marcha el cambio. Conduce la evolución.





UN VERDADERO CAMBIO SE EMPIEZA SIEMPRE POR EL INTERIOR. NN AEBDADERO CAMBIO SE EMBIEZA SIEMBE DOB EL INTERIOR.

Con Punto Evo, los límites del estilo van más allá. Sus interiores son espaciosos y ergonómicos y la parte central, modelada en las consolas y las rejillas de aire laterales, embellece el salpicadero y confiere un carácter único a cada detalle con materiales de alta calidad. La parte superior destaca por su perfil definido y por la elección de un revestimiento agradable al tacto, mientras que una línea de luz crea un efecto luminoso difuminado y agradable frente al asiento del pasajero. Innumerables detalles completan esta evolución del diseño: las molduras de diferentes colores, las puertas revestidas con tejido y los materiales de los asientos, innovadores por su aspecto y ergonomía.



■ Nuevo cuadro de instrumentos de la línea Confort.



■ Nuevo cuadro de instrumentos de la línea Sport.

Los instrumentos de conducción están totalmente renovados, con nuevos gráficos y con el cuadrante más grande. Cada particularidad tecnológica y ergonómica contribuye a hacer del habitáculo un espacio cómodo: desde los mandos fáciles y siempre al alcance de la mano a los numerosos espacios portaobjetos y al climatizador automático bizona con sensores de radiación, que diferencia la distribución del aire y regula la temperatura en función de los rayos solares. El sistema de calidad del aire activa automáticamente la recirculación del aire interior cuando el aire exterior está contaminado (por ejemplo, durante los atascos o en los túneles).



■ Nuevos proyectores delanteros con DRL (Luz de Cruce Diurna).





■ Nuevos faros traseros con luces de posición en "L".

TA LÍNEA DEL FUTURO ESTÁ EN CONTINUO MONIMIENTO. La mejor manera de seguir el diseño es anticiparse a él. Como hace Punto Evo, un modelo de fuerte personalidad en el que destacan, en la parte delantera, los nuevos proyectores que añaden la luz de cruce diurna, los nuevos faros antiniebla

La mejor manera de seguir el diseño es anticiparse a él. Como hace Punto Evo, un modelo de fuerte personalidad en el que destacan, en la parte delantera, los nuevos proyectores que añaden la luz de cruce diurna, los nuevos faros antiniebla circulares con función *cornering* y el paragolpes revestido, más adaptado a proteger el coche también en la ciudad. Su perfil lateral se caracteriza por las nuevas molduras, disponibles en el color del vehículo, negras y metalizadas. En la parte trasera son inconfundibles los nuevos faros con luces de posición en forma de "L".




LA POTENCIA ES EL CENTRO DE LA EVOLUCIÓN. **FUNCIONA EN CAMPA EN CONTRO DE LA ENOTACIÓN**

Para llegar lejos, puede disfrutar del empuje de los nuevos motores. Con mejores rendimientos, más ecológicos y más económicos. Así son los motores de la gama Punto Evo. Completa la oferta el superecológico 1.4 Natural Power de 77 CV Euro 5 de doble alimentación metano/gasolina.



- 1.4 16v Multiair 105 CV E5
- 1.4 8v Natural Power 77 CV E5
- 1.3 16v Multijet 75 CV E41.3 16v Multijet 90CV E4
- 1.6 16v Multijet 120 CV E5

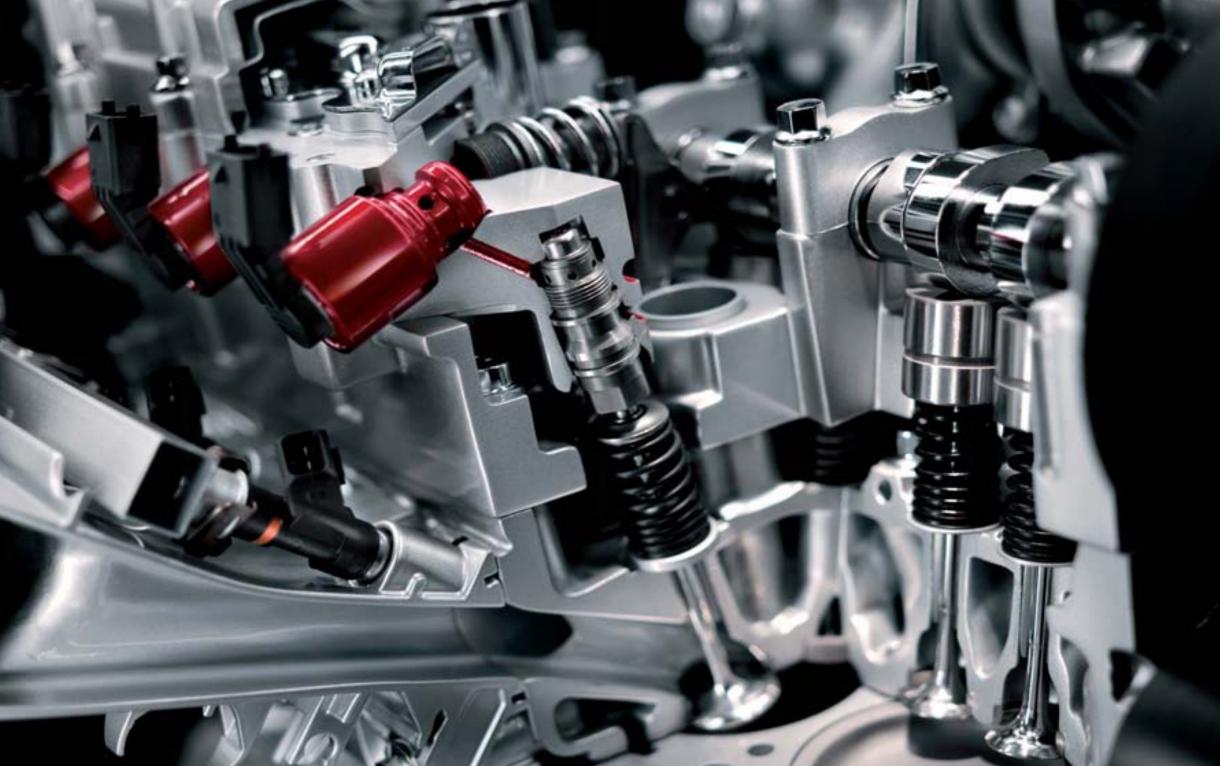



vo sistema de gestión de las válvulas de admisión.





■ Nuevo sistema Multiair.

La gran novedad de la gama es el 1.4 Multiair, un revolucionario sistema de control de apertura de las válvulas de los motores para mejorar la circulación del aire y garantizar un aumento de la potencia máxima del 12%*, una mejora del par a bajas revoluciones del 15%, una disminución de los consumos del 16%*, una reducción significativa de las emisiones nocivas y una mayor rapidez de respuesta a las órdenes del acelerador.

^{*} Punto Evo 1.4 Multiair Turbo 135 CV comparado con el Grande Punto 1.4 TJet Turbo 120 CV.



■ El sistema GSI (Indicador de Cambio de Marcha) sugiere cuándo efectuar un cambio de marcha para reducir el consumo.





■ El sistema Start&Stop gestiona el apagado temporal del motor en caso de parada y su posterior arranque.

OUIEN PIENSA EN EL FUTURO RESPETA EL PRESENTE. ONIEN DIENSA EN EL FUTURO BESPETA EL PRESENTE.

Punto Evo suma el cuidado del medio ambiente a la potencia de los motores y la innovación tecnológica. Además de ofrecer la gama citada de motores gasolina, Diesel y Natural Power metano/gasolina, los motores 105 CV Multiair y 135 CV Multiar Turbo están equipados con el sistema Start&Stop, que apaga automáticamente el coche cuando el tráfico, especialmente en ciudad, impone una parada: así el consumo se reduce un 10%*. Además, gracias al sistema eco:Drive, con una sencilla memoria USB se puede analizar el estilo de conducción de uno mismo y optimizarlo para ahorrar y consumir menos.

^{*} en ciclo urbano por efecto del Start&Stop en Multiair.



■ Preinstalación navegador portátil.





■ Sistema eco:Drive.



LA TECNOLOGÍA DE MAÑANA, DISPONIBLE HOY PARA TODOS. FOR TECNOLOGÍA DE MAÑANA, DISPONIBLE HOY PARA TODOS.

Sistemas sofisticados y mandos simples que abren nuevos mundos. A bordo del Punto Evo se encuentra la última evolución del Blue&Me™: Blue&Me - TomTom, el sistema de información y entretenimiento completamente integrado que permite, mediante una práctica pantalla táctil en color, gestionar teléfono, navegador y toda la información necesaria para la conducción. Este nuevo dispositivo ofrece, entre otras, información del eco:Drive, que revela y elabora el estilo de conducción y facilita −en tiempo real− sugerencias útiles para reducir el impacto medioambiental y optimizar el consumo, utilizando los cambios de marcha y el acelerador en base al tipo de vía por el que se circula.

- ción sobre el recorrido para encontrar el trayec- táctil para un fácil acceso al teclado. to más rápido y calcular el tiempo de llegada.
- Pantalla de ordenador de a bordo con informa- Pantalla funcional del teléfono con sistema








■ Media Player, sistema de audio con lector
■ Puerto para memoria USB.
MP3.



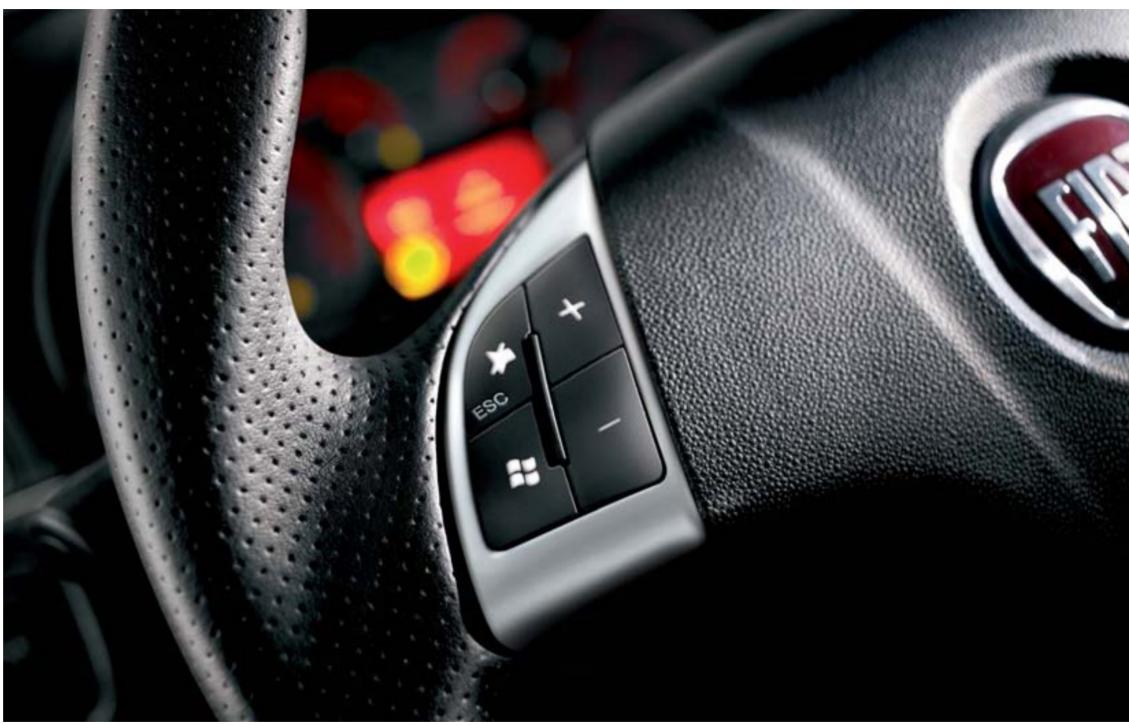


■ Mandos en el volante para comunicación y entretenimiento.

Blue&Me™ - TomTom permite un uso seguro y centralizado de todo el sistema de entretenimiento, información y comunicación del automóvil. Todo sin levantar las manos del volante ni los ojos de la carretera. ¿Cómo? Así de sencillo: con un simple toque con los dedos, o con los comandos vocales, se puede activar el teclado del teléfono, la pantalla del navegador y la música, todo integrado con la conectividad y la interfaz USB para un diálogo perfecto entre todos los sistemas.

LOS MEJORES ADELANTOS SON TAMBIÉN LOS MÁS SEGUROS. LOS MEJORES ADELANTOS SON TAMBIÉN LOS MÁS SEGUROS.

Punto Evo amplía los límites de la seguridad mejorando sus propios estándares gracias a sus 7 airbags, incluido el airbag de rodillas para el conductor disponible de serie en todas las versiones. Además en algunas versiones, el que viaje llegará lejos con total seguridad gracias a las prestaciones indispensables para un perfecto control del vehículo: el sistema Hill Holder, que asiste al conductor al arrancar en subida, los faros antiniebla delanteros, con la función de adaptación cornering, que se activan automáticamente con luces antideslumbramiento en función del ángulo de giro y los consolidados sistemas ABS, EBD y ESP.

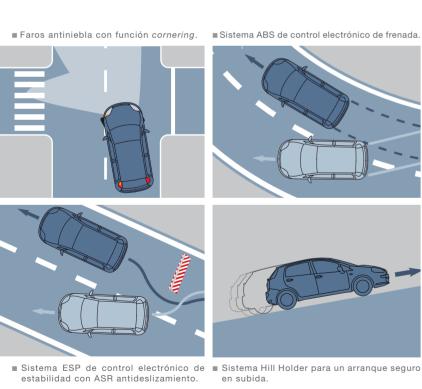





EL FUTURO TIENE MUCHOS CAMINOS. ESCOGE EL TUYO. EL FUTURO TIENE MUCHOS CAMINOS, ESCOGE EL TUYO

Cada uno tiene una idea diferente del futuro. Punto Evo es la solución que las aglutina todas. Para elegancia y comodidad está la línea Confort que, en la versión Emotion, está dedicada a los clientes más exigentes. Para la determinación y las líneas desafiantes está la línea Sport, disponible en la versión Sport, para los que quieren llegar los primeros en todos los desafíos.



EMOTION 5 PUERTAS (ADICIONAL A DYNAMIC)

- Climatizador automático
- Llantas de aleación de 15"
- Faros antiniebla con función cornering
- Reposabrazos delantero con espacio portaobjetos
- Luz de ambiente
- Control de crucero
- Sensor de parking
- ESP con Hill Holder

DYNAMIC 3/5 PUERTAS


- Radio CD con MP3
- Control remoto de apertura/cierre de puertas
- Asiento trasero de 3 plazas dividido 40/60
- Airbags frontales
- Airbags laterales
- Airbags de cortina
- Airbag de rodilla de conductor
- Espejos retrovisores eléctricos
- Blue&Me™
- Preinstalación de navegador TomTom
- Volante y pomo del cambio de marchas en piel
- Ordenador de a bordo

SPORT 3 PUERTAS (ADICIONAL A DYNAMIC)

- · Aire acondicionado manual
- Llantas de aleación de 17"
- Faldones laterales
- Luz de ambiente
- ESP con Hill Holder
- Protector de umbral
- Faros antiniebla con función cornering
- Faros oscurecidos
- Spoiler

PUNTO EVO DYNAMIC PUNTO EVO DYNAMIC





■ Protector de umbral.





PUNTO EVO DYNAMIC. LAS OPCIONES DE CALIDAD LLEGAN LEJOS. **DE CALIDAD FRANCIONES** DE CALIDAD FRANCIONES.

El Punto Evo Dynamic une confort y esencia, diseño y seguridad: es el modelo pensado para los amantes de la belleza y, al mismo tiempo, del placer de viajar cómodamente. Un compacto con alma de buque insignia que se distingue a primera vista por sus detalles externos: tiene los paragolpes delanteros y traseros en pintura metalizada en dos tonalidades, combinados con los colores de la carrocería, y existe la posibilidad de tener los paragolpes laterales combinados o del mismo color que la carrocería.

PUNTO EVO DYNAMIC DANDO EVO DANAMIC

El interior del Punto Evo Dynamic acoge a quien viaja con una cuidadosa elección de los detalles y con materiales funcionales y elegantes. El salpicadero es negro, con la zona central en tres posibles colores (gris, burdeos o azul) combinados en los revestimientos en tejido. Entre sus nuevas prestaciones, se encuentran el airbag de rodillas para el conductor y el asiento trasero abatible dividido 60/40.







■ Bolsillo de red portadocumentos.



■ Portabotellas delantero.



DUNTO EVO EMOTION. EL PROGRESO ES LA REALIZACIÓN DE UN DESEO. DANTO ENO EMOTION EL PROGRESO ES LA REALIZACIÓN DE UN DESEO.







■ Llantas de 16".

■ Techo solar Sky Dome.



Dedicado a los que buscan la máxima elegancia, Punto Evo Emotion hace realidad el sueño de un viaje en la belleza y el refinamiento de sus materiales. A las prestaciones de la versión Dynamic, se añaden más detalles y personalizaciones de categoría superior: el salpicadero, marrón oscuro o negro, combinable en la zona central y suave al tacto, la luz color ámbar (luz de ambiente) en los tiradores y en la zona de delante del pasajero, la tapicería en dos variantes de tejido, los paneles de las puertas en geo piel y el volante y el pomo del cambio de marchas en piel. Una sinfonía de particularidades que conforman la indiscutible versión más elegante de la gama.

DUNTO EVO SPORT, EL FUTURO ES DE QUIEN LO CONSIGUE PRIMERO. DINLO ENO SDORT. EL FUTURO ES DE ONIEN LO CONSIGUE PRIMERO. DINLO EVO SDORT. EL FUTURO ES DE ONIEN LO CONSIGUE PRIMERO.






■ Llantas de 17".



Volante versión Sport con mandos en el volante.

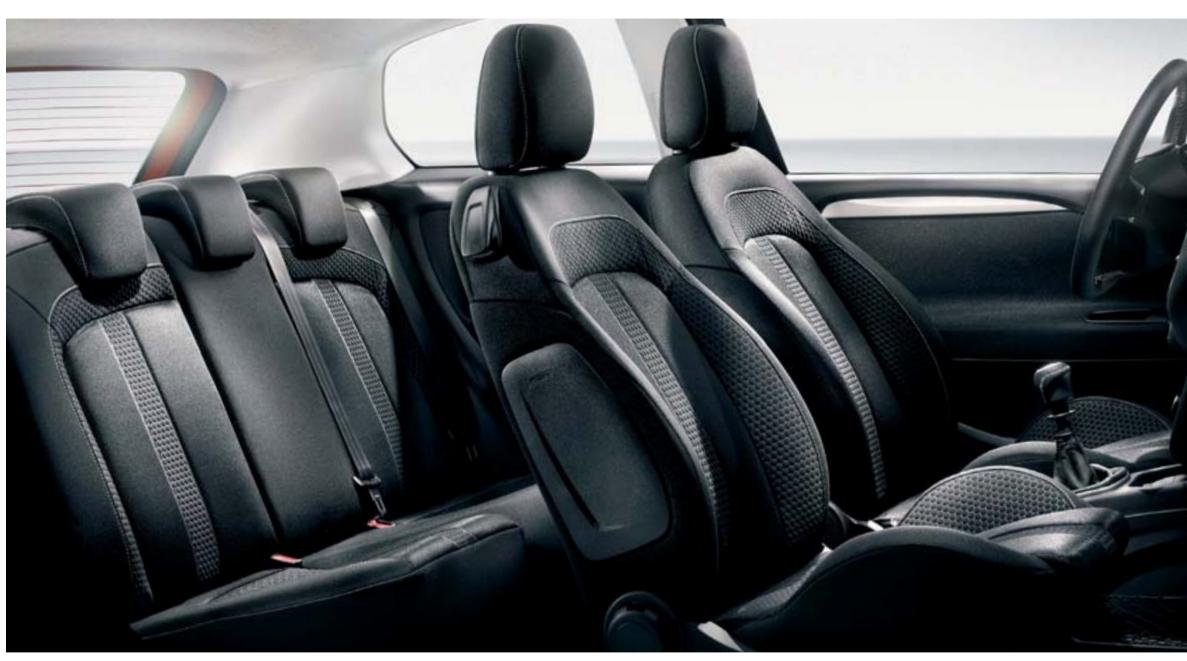

Para los que no paran nunca, llega el Punto Evo Sport: la versión más desafiante y dinámica de la gama. Todos sus detalles marcan la diferencia y dejan atrás a sus competidores: asientos deportivos envolventes, detalles interiores en color blanco perlado combinados con luz de ambiente, volante y pomo del cambio de marchas en piel lisa con costuras blancas, gráfico de los instrumentos específico, faldones, spoiler y llantas de 17". Una elección ganadora que corre veloz hacia la meta.

TRANSFORMARSE QUIERE DECIR MARCAR LA DIFERENCIA. **ILVANSE DE CIR MARCAR LA DIFERENCIA**

Descubrir todas sus particularidades -como el nuevo logotipo central colocado bajo la marca Fiat- y todas sus nuevas líneas de estilo es un placer. Punto Evo es un coche al que le gusta evolucionar en función de los gustos del que lo elige. Para quien es más exigente y quiere un toque personalizado, Punto Evo ofrece una amplia gama de posibilidades, como los faldones laterales, el spoiler en el portón trasero o el terminal de escape con doble salida en aluminio.



El carácter elegante y dinámico de Punto Evo puede ser todavía más brillante en función de la fantasía del que se pone al volante. Para un toque más desafiante, se pueden escoger, por ejemplo, las tapas de los retrovisores exteriores en color cromado, negro, blanco, carbono o a cuadros. Siempre bien combinado con todos los demás elementos exteriores, perfecto para viajar a tu propia manera.

LLANTAS DE ALEACIÓN Lineaccessori



(Línea Confort)

185/65 R15

* no aptas para cadenas Llantas de aleación de 15"



4AY Llantas de aleación de 16" (color Aluminio) 195/55 R16*



439 Llantas de aleación de 16" (Línea Sport) 195/55 R16*



433 Llantas de aleación de 17" (cromadas) 205/45 R17*



435 Llantas de aleación de 17" (Línea Sport) 205/45 R17*



434 Llantas de aleación de 17" (oscurecidas) 205/45 R17*



50902778 Llantas de aleación de 16" 195/55 R16



50902779 Llantas de aleación de 16" 195/55 R16



50901319 Llantas de aleación de 17" 205/45 R17*



50902243 Llantas de aleación de 17" 205/45 R17*

































Las formas de personalizar el Punto Evo no se acaban nunca. La oferta de llantas de aleación es muy amplia y diferenciada, desde la elegancia de las llantas de 15" a la deportividad de las de 17", que pueden ser en color blanco, diamantado o cromado. Una colección de adhesivos y fundas ofrece muchos diseños en distintos colores para las versiones de 3 ó 5 puertas.



EL FUTURO ES MÁS SERENO SI LO VIVES A TU MANERA. ET ENTINGO ES MÁS SEBENO SI TO AIAES Y IN WANERY.

La evolución es para todos. Por eso te ofrecemos, para Punto Evo, soluciones financieras adaptadas para satisfacer las exigencias de cada cliente. La máxima personalización y flexibilidad para que todo el mundo pueda acceder a Punto Evo.

Posibilidad de escoger entre tres diferentes opciones a la finalización del contrato: cambiar el coche por uno nuevo, devolverlo sin obligación de adquirir otro o quedárselo abonando la cuota final o refinanciándolo.

DYNAMIC

DYNAMIC - EMOTION SPORT

MOTOR	1.2 8v 65 CV Gasolina	1.4 8v 77 CV Gasolina	1.4 8v 77 CV NATURAL POWER- Euro 5	1.4 16v Multiair 105 CV Gasolina - Euro 5 - Start&Stop
Número de cilindros, disposición	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero
Diámetro y recorrido del pistón (mm)	70,8 x 78,9	72,0 x 84,0	72,0 x 84,0	72,0 x 84,0
Cilindrada (cc)	1242	1368	1368	1368
Nivel de emisiones	Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 5
Relación de compresión	11,0 : 1	11,0 : 1	11,1 : 1	10,8 : 1
Potencia máx. CE: kW (CV) a rpm	48 (65) 5500	57 (77) 6000	57 (77) 6000 gasolina 51 (70) 6000 metano	77 (105) 6500
Par máx. CE: Nm (kgm) a rpm	102 (10,4) 3000	115 (11,7) 3250	115 (11,7) 3000 gasolina 104 (10,6) 3000 metano	130 (13,2) 4000
Sistema de distribución	1 ALC (con empujadores mecánicos)	1 ALC (con empujadores mecánicos)	1 ALC (con empujadores mecánicos)	1 ALC (sistema MultiAir lado de entrada)
Alimentación	inyección multipunto electrónica	inyección multipunto electrónica	inyección multipunto electrónica, secuencial de fase	inyección multipunto electrónica, secuencial de fase
Combustión	control electrónico digital combustión estática	control electrónico digital combustión estática	control electrónico digital combustión estática	control electrónico digital combustión estática
TRANSMISIÓN				
Tracción	delantera	delantera	delantera	delantera
•				•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Embrague Transmisión, número de marchas	hidráulico 5 + MA	hidráulico 5 + MA	hidráulico 5 + MA	hidráulico 6 + MA
<u></u>				······································
Transmisión opcional		_		_
DIRECCIÓN				
Piñón y cremallera	dirección asistida eléctrica Dualdrive™	dirección asistida eléctrica Dualdrive™	dirección asistida eléctrica Dualdrive™	dirección asistida eléctrica Dualdrive™
Diámetro de giro (m)	10,9	10,9	10,9	10,9
FRENOS - D (disco) - T (tambor)	con ABS + ESP	con ABS + ESP	con ABS + ESP	con ABS + ESP
Delanteros: Ø mm	D 257 (ventilados)	D 257 (ventilados)	D 257 (ventilados)	D 257 (ventilados)
Traseros: Ø mm	T 203	T 228	D 264	T 228 - D 264 en el Sport
SUSPENSIÓN				
Delantera	independiente	independiente	independiente	independiente
	McPherson, amortiguadores telescópicos	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora
Trasera	McPherson,	McPherson amortiguadores telescópicos	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora	McPherson, amortiguadores telescópicos
	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión,	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión,	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión,	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión,
DIMENSIONES*	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos
DIMENSIONES* Batalla (mm)	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm)	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm)	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³)	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm)	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm²) Capacidad volumétrica máx.	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1887 / 1490 275 1030	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1887 / 1490 275 1030	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos RUEDAS	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos RUEDAS	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1887 / 1490 275 1030	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1887 / 1490 275 1030	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos RUEDAS Neumáticos	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1887 / 1490 275 1030	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1887 / 1490 275 1030	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570 185/65 R 15 - 195/55 R 16	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg)	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1015 (3p) - 1030 (5p)	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570 185/65 R 15 - 195/55 R 16	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg)	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1015 (3p) - 1030 (5p) 400 / 900	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1025 (3p) - 1040 (5p) 400 / 1000	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570 185/65 R 15 - 195/55 R 16	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1015 (3p) - 1030 (5p) 400 / 900 45	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1025 (3p) - 1040 (5p) 400 / 1000 45	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1170 (3p) - 1185 (5p) - ▲ 45 I gasolina / 84 I metano ▼	McPherson,
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros)	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1015 (3p) - 1030 (5p) 400 / 900	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1025 (3p) - 1040 (5p) 400 / 1000	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1170 (3p) - 1185 (5p) 45 I gasolina / 84 I metano ▼	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h) Aceleración (s): 0 –100 km/h	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1015 (3p) - 1030 (5p) 400 / 900 45	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1025 (3p) - 1040 (5p) 400 / 1000 45	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1170 (3p) - 1185 (5p) -▲ 45 I gasolina / 84 I metano ▼ 162 gasolina / 156 metano 14.9 gasolina / 16.9 metano	McPherson,
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h) Aceleración (s): 0 –100 km/h	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1015 (3p) - 1030 (5p) 400 / 900 45	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1025 (3p) - 1040 (5p) 400 / 1000 45	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1170 (3p) - 1185 (5p) 45 I gasolina / 84 I metano ▼	McPherson,
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h) Aceleración (s): 0 –100 km/h CONSUMO Directiva 2004/3/CE	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1486 4065 1887 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1015 (3p) - 1030 (5p) 400 / 900 45	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1486 4085 1887 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1025 (3p) - 1040 (5p) 400 / 1000 45 165 13,2	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1170 (3p) - 1185 (5p) -▲ 45 I gasolina / 84 I metano ▼ 162 gasolina / 156 metano 14.9 gasolina / 16.9 metano gasolina (I/100 km) metano (kg/100 km)	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1060 (3p) - 1075 (5p) 400 / 1000 45
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm²) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm²) con los asientos abatidos RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h) Aceleración (s): 0 –100 km/h CONSUMO Directiva 2004/3/CE ciclo urbano (l/100 km)	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1015 (3p) - 1030 (5p) 400 / 900 45 7,3	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1887 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1025 (3p) - 1040 (5p) 400 / 1000 45 165 13,2	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1170 (3p) - 1185 (5p) - ▲ 45 I gasolina / 84 I metano ▼ 162 gasolina / 156 metano 14.9 gasolina / 16.9 metano gasolina (I/100 km) metano (kg/100 km) 7,9 5,4	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1060 (3p) - 1075 (5p) 400 / 1000 45 185 185 10,8
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm²) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm²) con los asientos abatidos RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h) Aceleración (s): 0 –100 km/h CONSUMO Directiva 2004/3/CE ciclo urbano (l/100 km) ciclo extraurbano (l/100 km)	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1015 (3p) - 1030 (5p) 400 / 900 45 7,3 4,8	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1025 (3p) - 1040 (5p) 400 / 1000 45 165 13,2	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1170 (3p) - 1185 (5p) -▲ 45 I gasolina / 84 I metano ▼ 162 gasolina / 156 metano 14.9 gasolina / 16.9 metano gasolina (I/100 km) metano (kg/100 km) 7,9 5,4 5,4 3,5	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1060 (3p) - 1075 (5p) 400 / 1000 45 185 185 10,8
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm²) Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm²) con los asientos abatidos RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h) Aceleración (s): 0 –100 km/h CONSUMO Directiva 2004/3/CE ciclo urbano (l/100 km)	McPherson, amortiguadores telescópicos ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1015 (3p) - 1030 (5p) 400 / 900 45 7,3	McPherson amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1887 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1025 (3p) - 1040 (5p) 400 / 1000 45 165 13,2	McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1514 200 570 185/65 R 15 - 195/55 R 16 1170 (3p) - 1185 (5p) - ▲ 45 I gasolina / 84 I metano ▼ 162 gasolina / 156 metano 14.9 gasolina / 16.9 metano gasolina (I/100 km) metano (kg/100 km) 7,9 5,4	McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1060 (3p) - 1075 (5p) 400 / 1000 45 185 185 10,8

Los valores de consumo y emisión de CO₂ se han medido mediante pruebas estándares conforme a la Directiva europea 1999/100/CE. Estos valores pueden diferir de los valores de consumo y de emisión reales del coche en función de las condiciones reales de uso.

[▼] corresponden aproximadamente a 13 kg de metano a una presión de 200 bar

EMOTION - SPORT

	1.4 16v Multiair Turbo 135 CV	1.3 16v Multijet	1.3 16v Multijet	1.6 16v Multijet 120 CV
MOTOR	Euro 5 Start&Stop	75 CV	90 CV	Euro 5 - DPF
Número de cilindros, disposición	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero
Diámetro y recorrido del pistón (mm)	72,0 x 84,0	69,6 x 82,0	69,6 x 82,0	79,5 x 80,5
Cilindrada (cc)	1368	1248	1248	1598
Nivel de emisiones	Euro 5	Euro 4	Euro 4	Euro 5
Relación de compresión	9.8 : 1	17,6 : 1	17,6 : 1	16,5 : 1
Potencia máx. CE: kW (CV) a rpm	99 (135) 5000	55 (75) 4000	66 (90) 4000	88 (120) 3750
Par máx. CE: Nm (kgm) a rpm	206 (21) 1750	190 (19,4) 1750	200 (20,4) 1750	320 (32,6) 1750
Sistema de distribución	1 ALC (sistema MultiAir lado de entrada)	2 ALC (con empujadores mecánicos)	2 ALC (con empujadores mecánicos)	2 ALC (con empujadores mecánicos)
Alimentación	inyección multipunto electrónica,	inyección directa Multijet	inyección directa Multijet	inyección directa Multijet
, annonación	secuencial de fase con turbo e intercooler	"Common Rail" con turbo de geometría fija e intercooler	"Common Rail" con turbo de geometría fija e intercooler	"Common Rail" con turbo de geometría fija e intercooler
0				
Combustión	control electrónico digital combustión estática	por compresión	por compresión	por compresión
TRANOMICIÓN				
TRANSMISIÓN				
Tracción	delantera	delantera	delantera	delantera
Embrague	hidráulico	hidráulico	hidráulico	hidráulico
Transmisión, número de marchas	5 + MA	5 + MA	5 + MA	6 + MA
Transmisión opcional	_	_	Dualogic™, robotizado 6 + MA	
DIDECCIÓN				
DIRECCIÓN				
Piñón y cremallera	dirección asistida eléctrica Dualdrive™	dirección asistida eléctrica Dualdrive™	dirección asistida eléctrica Dualdrive™	dirección asistida eléctrica Dualdrive™
Diámetro de giro (m)	10,9	10,9	10,9	10,9
EDENOC D (diseas) T (hamilton)	ADC - FCD	ARC - FOR	ADC - FCD	con ABS + ESP
FRENOS - D (disco) - T (tambor)	con ABS + ESP	con ABS + ESP	con ABS + ESP	
Delanteros: Ø mm	D 284 (ventilados)	D 257 (ventilados)	D 284 (ventilados)	D 284 (ventilados)
Traseros: Ø mm	D 264	T 228	T 228	D 264
SUSPENSIÓN				
Delantera	independiente	independiente	independiente	independiente
Delantera	McPherson,	McPherson,	McPherson,	McPherson,
	amortiguadores telescópicos	amortiguadores telescópicos	amortiguadores telescópicos	amortiguadores telescópicos
	barra estabilizadora	barra estabilizadora	barra estabilizadora	barra estabilizadora
Trasera	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión
Trasera	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión
	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión
Trasera DIMENSIONES*	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión
	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión
DIMENSIONES*	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos
DIMENSIONES* Batalla (mm)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1486 4085 1887 / 1490 275
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 -	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 -	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm²) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 -	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 -	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm²) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm²) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1155 (3p) - 1170 (5p) 400 / 1000	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1090 (3p) - 1105 (5p) 400 / 1000	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1130 (3p) - 1145 (5p) 400 / 1000	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1887 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1190 (3p) - 1205 (5p) 400 / 1000
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm²) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1155 (3p) - 1170 (5p) 400 / 1000	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1090 (3p) - 1105 (5p) 400 / 1000	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1130 (3p) - 1145 (5p) 400 / 1000	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1190 (3p) - 1205 (5p) 400 / 1000
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1155 (3p) - 1170 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1090 (3p) - 1105 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1130 (3p) - 1145 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1190 (3p) - 1205 (5p) 400 / 1000 45
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1155 (3p) - 1170 (5p) 400 / 1000 45 200 - 205 (Sport)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195//55 R 16 - 205/45 R 17 1090 (3p) - 1105 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1130 (3p) - 1145 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1190 (3p) - 1205 (5p) 400 / 1000 45 190 Emotion - 193 Sport
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1155 (3p) - 1170 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1090 (3p) - 1105 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1130 (3p) - 1145 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1190 (3p) - 1205 (5p) 400 / 1000 45
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1155 (3p) - 1170 (5p) 400 / 1000 45 200 - 205 (Sport)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195//55 R 16 - 205/45 R 17 1090 (3p) - 1105 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1130 (3p) - 1145 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1190 (3p) - 1205 (5p) 400 / 1000 45 190 Emotion - 193 Sport
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm²) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h) Aceleración (s): 0 –100 km/h	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1155 (3p) - 1170 (5p) 400 / 1000 45 200 - 205 (Sport)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195//55 R 16 - 205/45 R 17 1090 (3p) - 1105 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1130 (3p) - 1145 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1190 (3p) - 1205 (5p) 400 / 1000 45 190 Emotion - 193 Sport
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm²) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h) Aceleración (s): 0 -100 km/h	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1155 (3p) - 1170 (5p) 400 / 1000 45 200 - 205 (Sport)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195//55 R 16 - 205/45 R 17 1090 (3p) - 1105 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1130 (3p) - 1145 (5p) 400 / 1000 45	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1190 (3p) - 1205 (5p) 400 / 1000 45 190 Emotion - 193 Sport
DIMENSIONES* Batalla (mm) Vía delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h) Aceleración (s): 0 –100 km/h CONSUMO Directiva 2004/3/CE	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1155 (3p) - 1170 (5p) 400 / 1000 45 200 - 205 (Sport) 8,5	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1090 (3p) - 1105 (5p) 400 / 1000 45 165 13,6	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1130 (3p) - 1145 (5p) 400 / 1000 45 175 11,9	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1190 (3p) - 1205 (5p) 400 / 1000 45 190 Emotion - 193 Sport 9,6
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm³) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h) Aceleración (s): 0 –100 km/h CONSUMO Directiva 2004/3/CE ciclo urbano (l/100 km)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1155 (3p) - 1170 (5p) 400 / 1000 45 200 - 205 (Sport) 8,5	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1090 (3p) - 1105 (5p) 400 / 1000 45 165 13,6	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1130 (3p) - 1145 (5p) 400 / 1000 45 175 11,9	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1190 (3p) - 1205 (5p) 400 / 1000 45 190 Emotion - 193 Sport 9,6
DIMENSIONES* Batalla (mm) Via delantera / trasera (mm) Longitud Anchura / altura en orden de marcha (mm) Capacidad volumétrica del maletero (dm²) Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm²) RUEDAS Neumáticos PESO - REPOSTAJE Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg) Capacidad depósito de combustible (litros) RENDIMIENTO Velocidad máxima (km/h) Aceleración (s): 0 –100 km/h CONSUMO Directiva 2004/3/CE ciclo urbano (l/100 km) ciclo extraurbano (l/100 km)	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1155 (3p) - 1170 (5p) 400 / 1000 45 200 - 205 (Sport) 8,5 7,3 4,6	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1090 (3p) - 1105 (5p) 400 / 1000 45 165 13,6	barra estabilizadora ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1130 (3p) - 1145 (5p) 400 / 1000 45 175 11,9 5,9/5,5 con Dualogic™ 3,7/3,7 con Dualogic™	barra estabilizadora ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos 2510 2510 1473 / 1466 4065 1687 / 1490 275 1030 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17 1190 (3p) - 1205 (5p) 400 / 1000 45 190 Emotion - 193 Sport 9,6 5,8 3,8

		DYNAMIC	EMOTION	SPORT
LÍNEA Y ESTILO				
Tiradores de las puertas del color de la carrocería		—		
Retrovisores exteriores eléctricos				-
Retrovisores exteriores del color de la carrocería	976			
Retrovisores exteriores eléctricos del color de la carrocería	0.0			
calefactados y con sensor de la temperatura exterior	041			
Molduras laterales del color de la carrocería	4M5	0	0	0
Molduras protectores laterales con efecto metaluro	61R	0	0	-
Molduras protectores laterales en negro	927	-	-	0
Paragolpes con inserciones en efecto metaluro	876	-		-
Paragolpes delantero y trasero deportivos con sujeción del logotipo cro	omada 409	_	_	
Volante y pomo del cambio de marchas en piel	320			
Cristales traseros tintados	070	_	_	0
Spoiler trasero	923	0	0	
Faldones laterales	926	-	_	
Tapicería de cuero	212	0	0	0
Protección de umbral con inserción de aluminio y logotipo de F	Punto 018	0	0	
Sky Dome: techo eléctrico de cristal	400			
(no disponible en los modelos de Natural Power)	400	0	0	0
Faros tintados y luces deportivas	5EM	_	_	
Chasis deportivo		_	_	
Tubo de escape cromado Gráficos de los instrumentos deportivos		_	_	
PERSONALIZACIONES Llantas de aleación de 15" de Línea Confort con neumáticos 185/65 R1 Llantas de aleación de 16" de Línea Sport con neumáticos 195/55 R16	5 108 439	0 -	0	
Llantas de aleación de 16" de Línea Confort con neumáticos 195/55 F	R16 4AY	0	0	-
Llantas de aleación de 17" con neumáticos 205/45 R17	433	_	0	0
Llantas de aleación de 17" de Línea Sport cromadas con neumáticos 205/45 R17	434			0
Llantas de aleación 17" de gama Sport con neumáticos 205/45			_	•
Pinzas de freno rojas	4SU	_	_	O =
Cubiertas de los retrovisores exteriores cromados	4YD		0	0
Cubiertas de los retrovisores exteriores blancos	5J8	Δ	Δ	0
Cubiertas de los retrovisores exteriores negros pulidos	5J9	Δ	Δ	0
Luz de ambiente	5M1	0		
Adhesivo diseño indio gris claro 3 puertas / 5 puertas	5HL/5G0	0	0	0
Adhesivo diseño indio plateado 3 puertas / 5 puertas	5G1/5G2	0	0	0
Adhesivo diseño indio negro pulido 3 puertas / 5 puertas	5G3/5G4	0	0	0
Adhesivo flechas gris claro 3 puertas / 5 puertas	5HG/5HH	0	0	0
Adhesivo flechas negro pulido 3 puertas / 5 puertas	5HJ/5HK	0	0	0
Adhesivo estrellas gris o plateado 3 puertas / 5 puertas	5HA/5HB	0	0	0
Adhesivo Italia 3 puertas / 5 puertas	5HE/5HF	Δ	Δ	0
Adhesivo cuadros inferiores con línea negra 3 puertas / 5 puertas	5H0/5H1	Δ	Δ	0
Adhesivo cuadros inferiores con línea roja 3 puertas / 5 puertas	5H2/5H3	Δ	Δ	0
Adhesivo cuadros inferiores con línea blanca 3 puertas / 5 puertas	5H6/5H7	Δ	Δ	0
Adhesivo cuadros superiores negro 3 puertas / 5 puertas	5H8/5H9	Δ	Δ	0
Adhesivo cuadros superiores blanco 3 puertas / 5 puertas	5HC/5HD	Δ	Δ	0
Llantas de aleación de 16" de 7 radios con neumáticos 195/55 acabado en blanco, opaco, diamante		Δ	Δ	Δ
Llantas de aleación de 16" de 7 radios con neumáticos 195/55 acabado opaco, gris antracita, diamante	H16	Δ	Δ	Δ
PERSONALIZACIONES Llantas de aleación de 17" de 10 radios con neumáticos 205/44 (no aptas para cadenas), acabado aluminio diamante	5 R17	Δ	Δ	Δ

	DYNAMIC	ЕМОТІОМ	SPORT
PERSONALIZACIONES Llantas de aleación de 17" de 11 radios con neumáticos 205/45 R17 (no aptas para cadenas), acabado gris grafito pulido	Δ	^	Δ
Marcos de los retrovisores exteriores a cuadros	Δ	Δ	Δ
Marcos de los retrovisores exteriores a cuadros Marcos de los retrovisores exteriores aspecto carbono	Δ	Δ	
Tubo de escape doble de aluminio	Δ	Δ	Δ
Insignia de la bandera italiana	Δ	Δ	Δ
Cubierta para los tiradores de acero	Δ	Δ	Δ
Moldura del portón de acero	Δ	Δ	Δ
Tapones de las válvulas de los neumáticos con el logotipo de Fiat	Δ	Δ	Δ
Faldones laterales			
Spoiler	Δ	Δ	Δ
	Δ	Δ	Δ
Funda de llave personalizada Italia Funda de llave personalizada de cuadros	Δ	Δ	Δ
Funda de llave personalizada de cuadros Funda de llave personalizada circuito	Δ	Δ	Δ
<u> </u>	Δ	Δ	Δ
Funda de llave personalizada diseño indio Funda de llave personalizada flechas	Δ	Δ	Δ
Funda de llave personalizada riecnas Funda de llave personalizada círculos	Δ	Δ	Δ
<u>*************************************</u>			
Dispensador de fragancia Cubrepedales deportivo con reposapiés	Δ	Δ	Δ
	Δ	Δ	Δ
Protectores de umbral de carbono con logotipo del vehículo	Δ	Δ	Δ
Alfombrillas protectoras con logotipo de vehículo	Δ	Δ	Δ
Ribetes metálicos de color brillante para los controles de las ventanillas (Línea Confort)	Δ	Δ	_
Iconos blanco perla para los controles de las ventanillas (Línea Confort)	_	_	Δ
Marcos de altavoces metálicos de color brillante (Línea Confort) Marcos de altavoces blanco perla (Línea Sport)	Δ	Δ	
CONFORT / FUNCIONALIDAD Elevalunas delanteros eléctricos 028	•	•	•
Cierre centralizado 228			
Tapa del depósito de combustible con llave 352			
Cuentarrevoluciones 044			
Kit reparación neumáticos Fix&Go 499			
Luneta trasera calefactada 029			_
Asiento del conductor regulable en altura 450			_
Asiento trasero de tres plazas 273			
Dirección asistida eléctrica Dualdrive™ 112		_	_
Limpiaparabrisas trasero 101			
Ordenador de a bordo 48F			
Volante regulable en altura y profundidad 320	-	-	
Consola central con posavasos Panel de instrumentos con tacómetro, cuentarrevoluciones, indicador de combustible, indicador de distancia total y del viaje, reloj digital, indicador de temperatura del agua	•	•	•
Luz en el maletero		_	
Asientos delanteros envolventes con tapicería deportiva	_	-	
Mecanismo de apertura del portón apretando en el logotipo			_
Mando de apertura/cierre de puertas 008			
Elevalunas traseros eléctricos con antipinzamiento (5 puertas) 023	0	0	-
Climatizador manual con filtro antipolen 025	0	-	
Climatizador bizona automático 140	0	•	0
Reposabrazos delantero con compartimento portaobjetos 132	0		0
Asiento trasero dividido 40/60 195			
Alfombrillas 396	0	0	0
Control de crucero 416	0		0
Sensor de aparcamiento trasero 508	0		0

		OI OI	NO	E
		ZA	OTION	SPOR
		۵	E E	<u>o</u>
CONFORT / FUNCIONALIDAD				
Asiento del pasajero con regulación lumbar eléctrica	623	0	0	0
Toma de corriente de 12 V en el maletero	823	0	0	0
Llanta de acero de repuesto con neumático 175/R15 (no disponible para 1.4 Multiair 105 CV, Multijet 16v 90 CV,				
Natural Power)	980	0	-	-
Kit fumadores	989	0	0	0
Llanta de acero de repuesto con neumático 185/65 R15 (no disponible para los vehículos Natural Power)	5IY	0	0	_
Portaequipajes		Δ	Δ	Δ
Portabicicletas		Δ	Δ	Δ
Portaesquís 3 / 4 pares		Δ	Δ	Δ
Portasurf		Δ	Δ	Δ
Gancho de remolque fijo / extraíble		Δ	Δ	Δ
Freebox en el techo		Δ	Δ	Δ
Paragolpes laterales protectores		Δ	Δ	Δ
Guardabarros delantero y trasero		Δ	Δ	Δ
Deflectores delanteros Parasoles		Δ	Δ	Δ
Alfombrillas de goma		Δ	Δ	Δ
Red de separación para maletero		Δ	Δ	Δ
Redes para separación de objetos en el maletero		Δ	Δ	Δ
Protección blanda / semirrígida en el maletero		Δ	Δ	Δ
SEGURIDAD				
Ajuste de ángulo de los faros	048			
Estructura delantera con zona de absorción de impactos				
Carrocería con elementos de acero de alta resistencia (Dualphase)		•	•	•
Preajuste soporte pedales en caso de colisión				
FPS (sistema de prevención de incendios)				
Fiat CODE (inmovilizador electrónico)				
Cinturones en asientos delanteros con pretensor, limitador de carga y sensor de abrochado				
Anclajes Isofix de 3 puntos (dos para los asientos traseros)		_	_	_
Seguridad para niños (en 5 puertas)			_	
Desactivación del airbag de pasajero vía el sistema My Car				
Asientos delanteros y traseros con traviesa antideslizante				
Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura				
ABS + EBD (distribución electrónica de frenado)	009			
ESP (Control de estabilidad) + ASR/MSR HBA y Hill Holder (dispositivo electrónico para los arranques en pendiente)	392	0		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+502		_	_
Airbag de rodilla para el conductor			_	
Airbags laterales delanteros	505			
Airbag de cabeza	614			
Faros antiniebla con función cornering	097	0		
Asientos delanteros antilatigazo	42F	0	0	0
Sensor de Iluvia	347	0	0	0
Sistema para el control de la presión de los neumáticos TPMS (sólo modelos 1.4 Multiair 105/135 CV, 1.3 Multijet 90 CV y 1.6 Multijet 120 CV)	365	_	0	0
Preinstalación alarma	388	0	0	0
Espejo retrovisor electrocrómico				
(automático día/noche)	410	0	0	0
Tercer reposacabezas trasero	511	0	0	0
Alarma volumétrica para vehículos con/sin preinstalación		Δ	Δ	Δ
Sensor de aparcamiento trasero		Δ	Δ	Δ

		DYNAMIC	EMOTION	SPORT
SEGURIDAD				
Silla para niños Isofix (0-18 kg) para vehículos compatibles		Δ	Δ	Δ
Silla Baby One (0-13 kg) y silla Junior (15-36 kg)		Δ	Δ	Δ
AUDIO / TELEMÁTICA				
Radio con reproductor CD + MP3, 6 mandos para la radio en el vola sistema Hi-Fi 40 W, 4 altavoces + 2 tweeters (tecnología resistente al agua)	ante, 41A		•	•
Blue&Me™: sistema de activación por voz con tecnología, Bluetooth® para manos libres, con mandos en el volante y pantalla multifunción, reproductor MP3 con puerto USB y lector de SMS	4J3			•
Sistema de audio Hi-Fi con subwoofer	4JF	0	0	0
Preinstalación navegador portátil (Blue&Me™ TomTom código 71805788)	54K	•	•	•
Blue&Me™ Nav puede integrarse a las funciones de Blue&Me™ Es un sistema de navegación a bordo que puede activarse por voz o mediante los controles del volante, con mapas precargados en USB y reconocimiento por voz del destino	55Y	0	0	0
Preinstalación cambiador de CD	565	0	0	0
Cable USB para iPod con botón de desplazamiento		Δ	Δ	Δ
Adaptador de Blue&Me™ Media Player para iPod y iPhone		Δ	Δ	Δ
Blue&Me™ - TomTom		Δ	Δ	Δ
	ı	■ = de serie ○ = op	cional – = no disponib	ble \triangle = Lineaccessori

COMBINACION

0	0
$\boldsymbol{\alpha}$	Σ
ш	
U	\cup

		DYNAMIC			EMOTION		SPORT	
	Color tejido	Azul	Gris	Burdeos	Marrón	Negro	Negro	
	Salpicadero	Azul	Gris	Burdeos	Marrón	Negro	Negro	
	Código interior	234	260	210	390	391	649	
	PASTEL							
**	176 Rojo Exótica							
*	296 Blanco Ambient							
**	475 Azul Stoner							
	METALIZADO							
*	141 Rojo Tango							
*	348 Gris Techno House							
**	354 Azul Brit Pop							
*	360 Verde Acústico							
*	494 Azul Acid Jazz							
*	595 Gris Chemical							
**	634 Gris Underground							
**	750 Negro Rubacuori							
*	760 Blanco Easy							
**	876 Negro Crossover							

- * Los colores claros de la carrocería de las versiones Emotion incorporan los parachoques con inserciones en metaluro, tono Metal Oscuro.
- ** Los colores oscuros de la carrocería de las versiones Emotion incorporan los parachoques con inserciones en metaluro, tono Metal Carbono.

		DYNAMIC	EMOTION	SPORT	
	Asientos de cuero	Tapicería de cuero	Tapicería de cuero	Tapicería de cuero	
	Color	Negro	Negro	Negro	
	Consola central	Negro	Negro	Negro	
	Código interior	408	471	473	
	PASTEL				
**	176 Rojo Exótica				
*	296 Blanco Ambient				
**	475 Azul Stoner				
	METALIZADO				
*	141 Rojo Tango				
*	348 Gris Techno House				
**	354 Azul Brit Pop				
*	360 Verde Acústico				
*	494 Azul Acid Jazz				
*	595 Gris Chemical				
**	634 Gris Underground				
**	750 Negro Rubacuori				
*	760 Blanco Easy				
**	876 Negro Crossover	•			

- * Los colores claros de la carrocería de las versiones Emotion incorporan los parachoques con inserciones en metaluro, tono Metal Oscuro.
- ** Los colores oscuros de la carrocería de las versiones Emotion incorporan los parachoques con inserciones en metaluro, tono Metal Carbono.

\sim

шш INTERIOR







DYNAMIC





SPORT




Sport Negro 649

DYNAMIC



Gris Dynamic 260

EMOTION

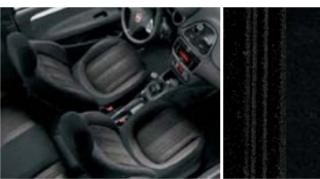


Negro Emotion 391

EMOTION



Marrón Emotion 390

DYNAMIC/EMOTION/SPORT

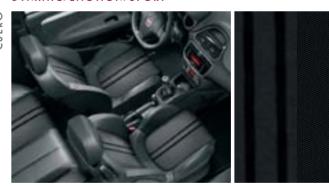

Cuero negro 408/471/472/473